




### Scheme de găurire



Toate profilele zincate sunt produse pe bază de comandă, cu posibilitatea realizării unui număr variat de perforări.


Perforarea se poate realiza pe toate laturile, precum și pe tălpile profilelor. Profilele zincate se perforază direct pe linia de producție pe baza unei scheme de găurire validată la lansarea comenzii.


Tip perforație	Diametru disponibil (mm)										
Rotundă 	7	10	11	13	14	15.5	18	19.5	22	30	
Ovală 	14x18	16x32	18x40	-	-	-	-	-	-	-	

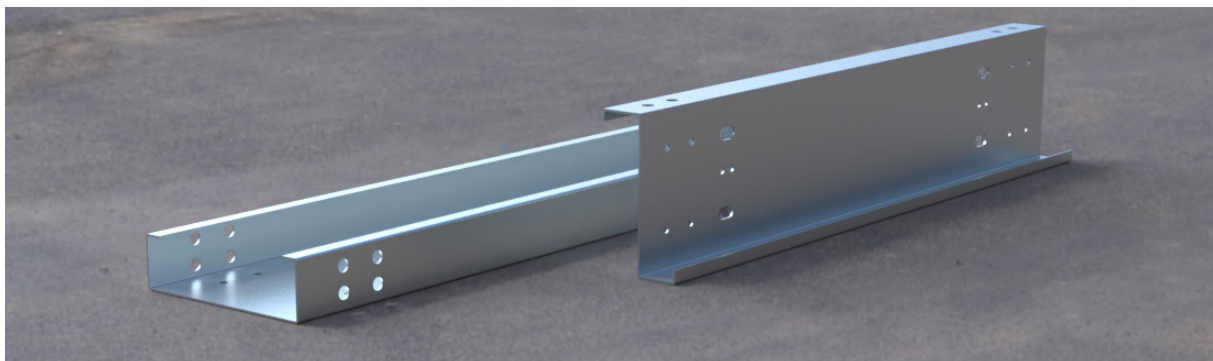

#### Schemă de găurire profile zincate

Pentru perforarea pe mai mult de patru axe, va rugam sa ne contactati in prealabil pentru confirmarea planului de gaurire.

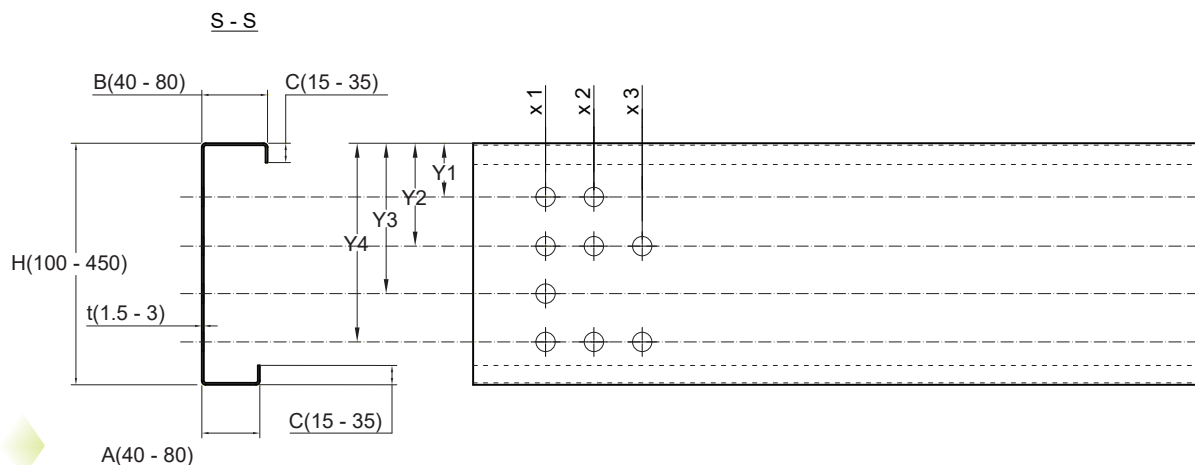

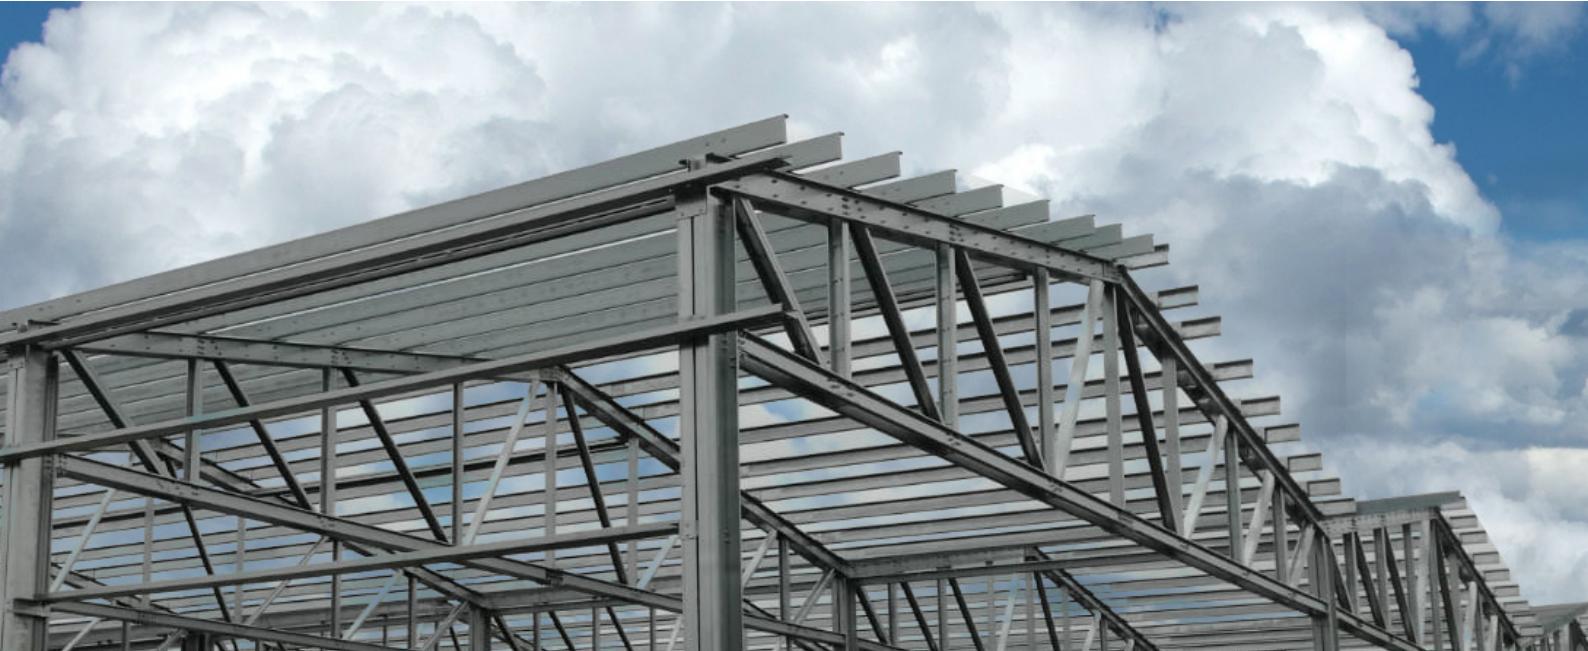

## Cote posibile

### Cote secționale admise profil C\*

H	A-B	C	T
100 ÷ 109	40 ÷ 49	15 ÷ 20	1.5 - 3
100 ÷ 109	50 ÷ 59	15 ÷ 25	1.5 - 3
100 ÷ 109	60 ÷ 70	15 ÷ 35	1.5 - 3
100 ÷ 109	71 ÷ 80	15 ÷ 30	1.5 - 3
110 ÷ 450	40 ÷ 49	15 ÷ 20	1.5 - 3
110 ÷ 450	50 ÷ 59	15 ÷ 25	1.5 - 3
110 ÷ 450	60 ÷ 80	15 ÷ 35	1.5 - 3

\* La cerere, putem realiza profile cu laturi egale sau diferite de standardul Metigla, în limita cotelor din tabel.

### Cote secționale admise profil CR\*

H	A-B	C	T
200 ÷ 450	40 ÷ 49	15 ÷ 20	1.5 - 3
200 ÷ 450	50 ÷ 59	15 ÷ 25	1.5 - 3
200 ÷ 450	60 ÷ 70	15 ÷ 35	1.5 - 3
200 ÷ 450	71 ÷ 80	15 ÷ 30	1.5 - 3

\* La cerere, putem realiza profile cu laturi egale sau diferite de standardul Metigla, în limita cotelor din tabel.

### Cote secționale admise Profil U\*

H	A-B	T
100 ÷ 450	40 ÷ 80	1.5 - 3

\* La cerere, putem realiza profile cu laturi egale sau diferite de standardul Metigla, în limita cotelor din tabel.

### Cote secționale admise Profil Z\*

H	A-B	C	T
110 ÷ 450	40 ÷ 49	15 ÷ 20	1.5 - 3
110 ÷ 450	50 ÷ 59	15 ÷ 25	1.5 - 3
110 ÷ 450	60 ÷ 70	15 ÷ 35	1.5 - 3
100 ÷ 109	71 ÷ 77	15 ÷ 30	1.5 - 3
110 ÷ 450	71 ÷ 77	15 ÷ 35	1.5 - 3

\* La cerere, putem realiza profile cu laturi egale sau diferite de standardul Metigla, în limita cotelor din tabel.

### Cote secționale admise Profil Sigma (Σ)\*

H	A-B	C	T
200 ÷ 450	40 ÷ 49	15 ÷ 20	1.5 - 3
200 ÷ 450	50 ÷ 59	15 ÷ 25	1.5 - 3
200 ÷ 450	60 ÷ 70	15 ÷ 35	1.5 - 3
200 ÷ 450	71 ÷ 80	15 ÷ 30	1.5 - 3

\* La cerere, putem realiza profile cu laturi egale sau diferite de standardul Metigla, în limita cotelor din tabel.

### Cote secționale admise Profil L\*

A-B	T
50 ÷ 80	1.5 - 3

\* La cerere, putem realiza profile cu laturi egale sau diferite de standardul Metigla, în limita cotelor din tabel.

## Certificări



Metigla produce profile din tablă zincată formate la rece, într-un **sistem al controlului producției în fabrică** certificat de ICECON CERT, conform **certificatului 2204-CPR-0473**, cu utilizare preconizată: structuri suport pentru pereți și acoperișuri.

**Compania Metigla** este **certificată ISO 9001:2015** și îndeplinește cerințele de calitate ale standardului, cu privire la dezvoltarea, implementarea și îmbunătățirea constantă a sistemului de management al calității.