

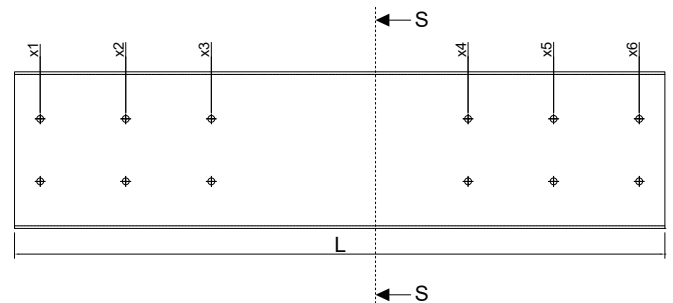




Profilele zincate U sunt utilizate la structuri principale sau secundare, grinzi și planșee intermediare ale construcțiilor industriale sau rezidențiale, comerciale, agricole, hale sau depozite. Toate profilele zincate sunt produse pe bază de comandă, cu posibilitatea realizării unui număr variat de perforări.



Valorile din secțiune sunt exprimate în mm

Caracteristici tehnice Profile U

Material	Oțel galvanizat
Grosimi disponibile (mm)	1.5 - 3
Greutate pe suprafață (kg/m ²)	12 - 24
Clasă oțel	S 350 GD
Acoperire minimă de zinc (g Zn/m ²)	275
Lungime minimă* (mm)	2000
Lungime maximă recomandată (mm)	13500

*Pentru profilele cu lungimea mai mică de 2000 mm se va avea în vedere cumulearea lor cu altele, astfel încât lungimea totală să fie mai mare, urmând ca acestea să fie pretăiate.

- Capacitate portantă mare
- Greutate redusă
- Durată mare de viață
- Montaj ușor
- Produs sustenabil

Greutăți

Denumire produs	Grosime T (mm)	Înălțime H (mm)	Latura mică (mm)	Latura mare (mm)	Greutatea (kg/ml)
U 115/40x44	2	115	40	44	3.07
U 145/40x44	2	145	40	44	3.55
U 175/48x52	2	175	48	52	4.29
U 195/48x52	2	195	48	52	4.61
U 245/57x64	2	245	57	64	5.74
U 295/62x68	2	295	62	67	6.67
U 395/67x74	2	395	67	74	8.46